

# Voile d'ombrage

Ingétex



## Aspects techniques de la toile

### Base de la mèche

Fibre de la base de la Mèche : Canevas de polyester tissé  
Poids de la Mèche: 9oz/verge<sup>2</sup>  
Denier de la Mèche : 1300 deniers polyester  
Nombre de Brin : 13 chaines / 13 trames

### Base de la mèche Méthode Test

ASTM D3776

### Tissu enduit

Type de revêtement : Rubans PVC (chlorure de polyvinyle)  
Largeur du tissu : 96 pouces

### Propriétés mécaniques

Traction (saisir) : Chaîne 223 lbs/pouce	ASTM D3776
Traction (saisir) : Trame 227 lbs/pouce	ASTM D-1682
Résistance à la déchirure (langue) : 54 lbs chaîne	ASTM D2261
Mullen Burst Cold Crak: 53 lbs trame	ASTM D3786

**Fissure à froid** : Aucune fissuration après 24 heures à - 40 degrés F, mandrin de 2"

**Ignifugation** : Petit et grand test de flamme CAN/ULC-S109

Petit et grand test de flamme NFPA701


**Facteur d'ombre** : 85 %

**Protection UV** : 85%


**Résistant à la moisissure et à la pourriture**

**Résistant à la lumière ultraviolette** : 2000 heures

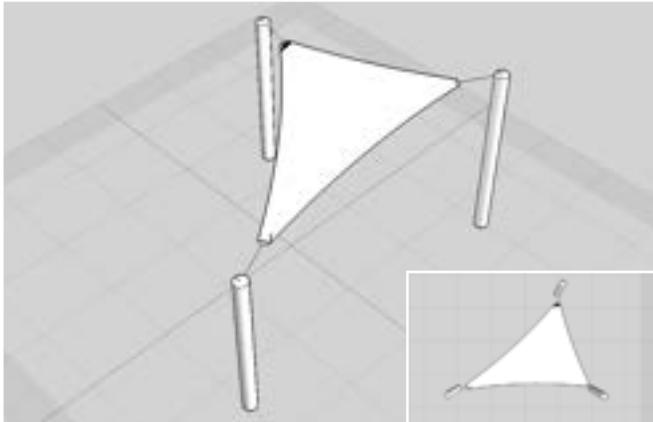


**Exemples de conceptions**


Voile triangulaire

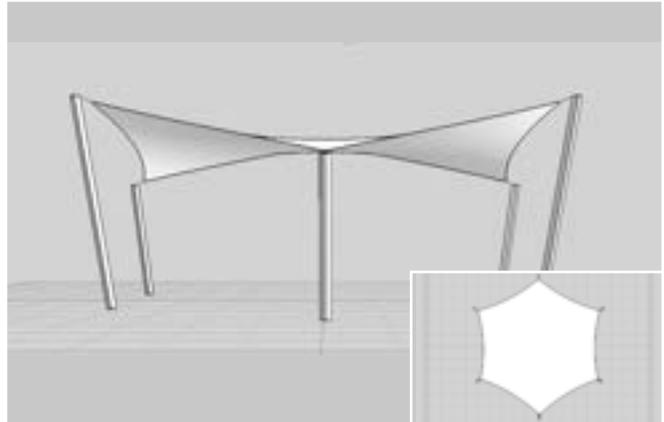

Voile hexagonale

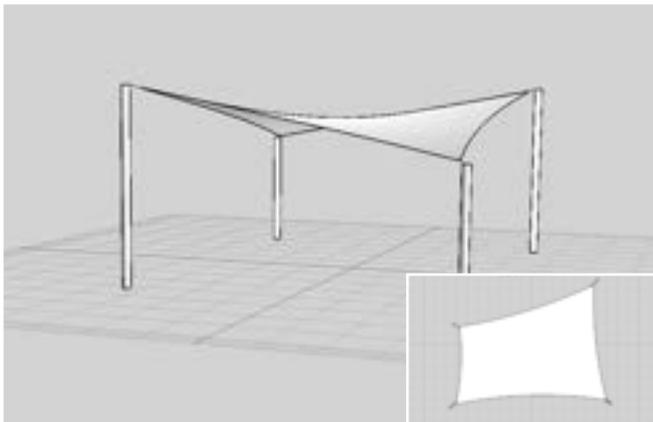

Voile double courbures

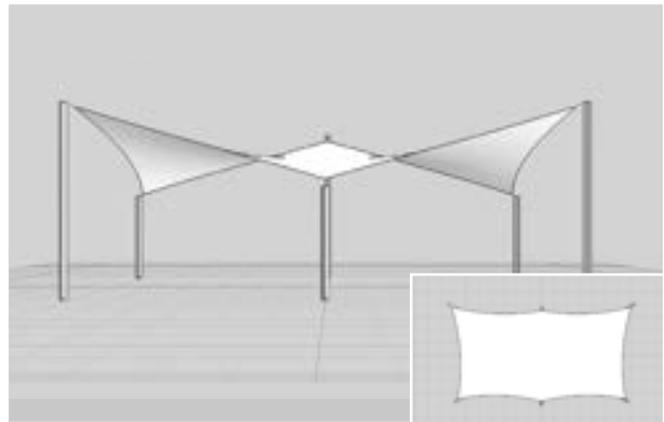

Voile quadruple courbures